



Nexus Acoustic

XAITAS V-3
First ISOLATOR 1999.
3 KW PURE AC POWER
THE REFERENCE STANDARD

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ .

**GRAHAM Audio- ROCKNA AUDIO –AUDIOBYTE -GOLDNOTE –BLACKNOTE - WA QUANTUM CHIPS
 AUDIO MUSIC ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΧΝΙΩΝ – NEXUS AC POWER - TRAFOMATIC – THE TUBE AMP DOCTOR - YPSILON HI FI
 TUNING- HANNL- BOSENDORFER- MELODY- FURUTECH- KORATO - ROSSO FIORENTINO- EVERYTHING BUT
 THE BOX- CEC- NBS CABLES - JJ Electronics – EMILLE - MUNDORF- JANTZEN -TENT LABS- MUDRA AKUSTIK-
 JL SOUNDS -NEXUS MONITORS JENSEN- EMISSION LABS- LUNDAHL- DUELUND - XAITAS ISOLATORS - HYPEX
 DIGITAL - ALPS – IeGO- CARDAS - DACT- KIMBER- -ELNA- BYBEE-
 HAMMOND – TRIAD- CORNELL DUBILIER.**

Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ 24. Π.ΦΑΛΗΡΟ 175-63




ΤΗΛ : 210- 9850286 / 210-9830207 xaitas1@gmail.com

WWW.NEXUSACOUSTICS.COM


WWW.THENEXUSACOUSTICS.BLOGSPOT.GR

		<p><i>New</i></p>	<p>XAITAS</p>
			<p>AIR - COUPLER</p>
<p>90 db/W/m - 6 Ω - 100 Watt - Programm 2 Woofer 12 `` - Tweeter 30 mm Wave Guide .</p>			

<p>NEXUS RT-1 SUPER TWEETER – TWEETER RIBBON ρυθμιζόμενη σταθμη $\geq 96 \text{ db/w/m}$ Επιλεγμένη συχνότητα αποκοπής . 12 db/oct</p> 	<p>990 e</p>	
<p>NEXUS HT-2 SUPER TWEETER – TWEETER BULLET HORN FOSTEX ρυθμιζόμενη σταθμη $\leq 105 \text{ db/w/m}$ Επιλεγμένη συχνότητα αποκοπής . 12 db/oct</p>  <p>Με FOSTEX FT-96 H</p>	<p>1.150 e</p>	
<p>XAITAS NAVIGATOR – Reference Monitor. ZERO PHASE / AIR INTERFACE - SERIAL CROSSOVER. FULL MODULAR ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ .</p> <p>($89 \text{ db /w/m} - 8 \Omega$)</p> <p>ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ. Εξαιρετική ταχύτητα , αναλυση ηχογραφήσεων , κολλοσισαίο μετωπο εικονας 3D με βαθυ χαμηλο , μοναδικες μικροδυναμικες αντιθεσεις . Συμπαγης ροη μουσικου περιεχομενου με ομορροπο σωμα σε ολο το φασμα συχνοτητων . Δεν εχει καμια σχεση με συνηθισμενα high-end ηχεια . Ολα τα cd & LP ακουγονται προτογνωρα.</p>	<p>5.400 E Κ.Π.</p>	
<p>ΒΑΣΕΙΣ ΗΧΕΙΟΥ NAVIGATOR / USM-1 55cm ΥΨΟΣ ΣΩΛΗΝΕΣ USM ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ</p>	<p>670 E</p>	
<p>USM-1 Reference Monitor N.O.S ($89 \text{ db/w/m} - 10 \Omega$)</p> <p>ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER. ΕΝΑΣ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΜΗΛΕΝΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ.</p> <p>USM-10 Reference Monitor NEW ($89 \text{ db/w/m} - 8 \Omega$) Νεο tweeter – βελτιωμένο σειριακό crossover</p>	<p>3.800 e</p> <p>4.200 e Κ.Π.</p>	
<p>STATUS Reference Monitor (καπλαμας καρδια) ($89 \text{ db/w/m} - 10 \Omega$) ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER – ZERO PHASE.</p>	<p>2.600 E</p>	

<p>NEXUS MC STEP-UP TRANSFORMER Gain : x5 (14 db) x10 (20db) x20 (26db) . <i>Εξαιρετικός μετασχηματιστής με Αποθροούς πυρήνα που προσαρμόζει τις καλύτερες κεφαλές MC σωστά ανεβαζοντας καθετα την αποδοση τους.</i></p>  <p>ΣΥΣΚΕΥΗ : STEP-UP TRANSFORMER STEREO LL-1636/10 / 470 Ω <i>input rca cardas / output 60 cm silver-teflon cable + rca silver</i></p>	<p>590</p>	
<p>SUB_USM-2 A _επεκταση USM-1 USM-10 σε 3 δρομων Κ.Π</p> <p>ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER 0ο ΦΑΣΗΣ</p> <p>& ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με USM-1 / USM-10</p>	<p>3.700 e Κ.Π</p>	
<p>HXEIO TOWER TRANSDUCER <i>(Reference full scale ηγειο-μυνη λακα – 95 db/w/m – 5 Ω- ZERO PHASE)</i> <i>Σειριακο crossover .</i></p> 	<p>3.750 Κ.Π.</p>	
<p>HXEIO WINNER NEW Monitor. (90 db/w/m- 8Ω) ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΞΥΑΣ</p>	<p>1.850 Κ.Π.</p>	
<p>ΚΩΝΟΙ ΔΙΑΘΛΑΣΕΩΣ ΥΨΗΛΩΝ -ΗΧΕΙΩΝ- (μπρουτζινοι συμπαγεις)</p>	<p>170</p>	
<p>MODULE BASS CONTROL ΗΧΕΙΩΝ 50 WATT / 80 WATT ζευγος <i>- μπανανες `η διχαλα / κατασκευαζεται αναλογα το ηγειο που θα ελεγξει .</i></p>	<p>125 / 145</p>	

<p>HXEIO EXPERIMENT-2 91 db/w/m</p>  <p>ΚΑΜΠΙΝΑ ΟΞΥΑΣ 31 X 31 X 44 cm ΣΕΙΡΙΑΚΟ CROSSOVER / ΠΥΘΜΙΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ TWEETER</p>	<p>2.550</p>
---	--------------

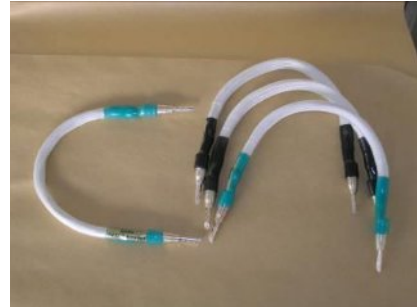

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BASIK 400 3m / gold μπανανεζ/θωρακισμενο	380,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-130 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	440,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	490,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-200 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	590,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ VIPER V-330 Biwire 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ	680,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ J-FLAT PHASE LINEAR 3m -ΜΠΑΝΑΝΕΣ - ΔΙΧΑΛΑ	630-650
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ SPEED 2.1 Cu - Μονοκλώνα χαλκίνα 2x Φ 1mm = 0,79mm² - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD	840,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ SPEED 4.1 Cu - Μονοκλώνα χαλκίνα 4x Φ 1mm = 1,6 mm² - 3m ΜΠΑΝΑΝΕΣ `η ΔΙΧΑΛΑ GOLD	1.050,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 3m ΔΙΧΑΛΑ	990,00
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE-4000 Biwire 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.190,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE Biwire -5000 3m ΔΙΧΑΛΑ	1.550,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD II BIWIRE - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	2.780,00
3,5 m	3.350,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 6000 GOLD IV BIWIRE - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	3.480,00
3,5 m	3.990,00
ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ 7000 V GOLD BIWIRE - ΔΕΡΜΑ 2,5 m ΔΙΧΑΛΑ	4.650,00
Designer`s Reference 3,5 m	5.590,00
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΤΗΡΕΣ ΗΧΕΙΩΝ 4 TEM * NEXUS BIWIRE * ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ & NOS GENALEX - SILVER ΜΠΑΝΑΝΕΣ	240,00€




INTERCONNECT EXCEL

EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1,2 m	590,00
EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m	520,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 1 m RCA	560,00
FLAT EXCEL- 501 (silver-copper) RCA 0,75 m RCA	510,00

INTERCONNECT NEXUS

Interconnect GOLD BIWIRE 3000 RCA 1,2 m // 0,9 m	1.350-1.200
Interconnect GOLD BIWIRE 3000 XLR 1,2 m // 0,9 m	1.570-1.400
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ INTERCONNECT ΣΕΙΡΕΣ 3000-4000	480,00
Interconnect GOLD BIWIRE 4000 RCA - DESIGNER`s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m	1.980-1.730


Interconnect GOLD BIWIRE 4000 XLR - DESIGNER` s REFERENCE 1,2 m // 0,9 m	2.240 2.060
Interconnect GOLD BIWIRE X-3000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m	1.350- 1.200
Interconnect GOLD BIWIRE X-4000 RCA V:7.4.1 1,2 m // 0,9 m	1.980- 1.730
SILVER STRIKE LINE LEVEL 1m silver πολυκλωνο- teflon RCA / XLR	390-450
SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολυκλωνο- teflon RCA → RCA	420,00
SILVER STRIKE PHONO LINK 1m silver πολυκλωνο- teflon - 5πολικο → RCA	460,00
GOLD PHONO CABLE 1m RCA → RCA	690,00
GOLD PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA	780,00
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m RCA → RCA K.Π.	1.050 ,00
GOLD BIWIRE PHONO CABLE 1m 5πολικο → RCA K.Π.	1.160,00
Interconnect J-FLAT PHASE LINEAR 1m RCA χαλκος OFC πλακε	530,00
Interconnect BLUELINE 259 1m (LINE & PHONO) RCA	340,00
Interconnect BLUELINE 259 1m XLR	380,00
Interconnect BLUELINE Signature 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR	290,00 / 340,00
Interconnect BLUELINE 159 NEW model 1m (LINE & PHONO) RCA / XLR	210,00 / 250,00
Interconnect BLUELINE REFERENCE 1 m RCA	180,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1 m RCA cardas	490,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1,5 m RCA cardas	590,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1 m XLR	590,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 1,5 m XLR	720,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 BIWIRE 1 m - 1,5 m RCA	640-740,00
Interconnect BLACK REFERENCE-2000 / BIWIRE 1 m - 1,5 m XLR	820-970,00
Interconnect REFERENCE-1500 1 m RCA - XLR	290-360,00
Interconnect BAT TWINLINK REF 1m RCA	490,00
Interconnect REFERENCE-1500 BIWIRE 1 m RCA	340,00
Interconnect REFERENCE-1500 BIWIRE 1 m XLR	420,00
Interconnect VIPER V-130 1m RCA / XLR	260-320
Interconnect VIPER V-130 Biwire 1m RCA / XLR	360-430
Interconnect VIPER V-130 Silver Biwire 1m RCA / XLR	690-780
Interconnect VIPER V-200 1m RCA / XLR	290-380
Interconnect VIPER V-200 Biwire 1m RCA / XLR	410-490
Interconnect VIPER V-200 Silver Biwire 1m RCA / XLR	790-880
Interconnect VIPER V-130 II 1m RCA / XLR	390-450
Interconnect VIPER V-130 II Biwire 1m RCA / XLR	510-590
Interconnect VIPER V-130 II Silver Biwire 1m RCA / XLR	720-830
Interconnect SPEED 2.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 1mm	390,00
Interconnect SPEED XLR 3.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 1mm	470,00
Interconnect SPEED 4.1 Cu - Μονοκλωνο χαλκινο Φ 2 x 1mm	490,00
Interconnect # SIEMENS 1960 # RCA Cardas silver 1 m	195,00
Interconnect # SIEMENS 1960 # XLR Neutrik βυσματα 1 m	225,00
Interconnect * HELICOIL 21 * Silver Biwire RCA Δερμα επενδυση 1 m - 1,5 m	1.150 – 1.350
Interconnect * HELICOIL 21 * Silver Biwire XLR βυσματα Tellurium-Copper – cryogenic-/ carbon inox- case Δερμα επενδυση 1 m – 1,8 m	1.480- 1.770
	

		175,00
INTERCONNECT RCA SILVER 1,5m		

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ		
Digital SPEED 2.1 Cu - Μονοκλώνο χαλκίνο		190,00
D-1 Digital Cable 75 cm-100 cm		120-140
D-2 Digital cable AES/EBU XLR 1m		220,00
D-1 BIWIRE Digital Cable RCA Cardas 75 cm-100 cm		185-225
BYTE 33 DIGITAL CABLE inter-biwire 75cm -100cm RCA		220-270
CORRIDOR 66 DIGITAL CABLE silver 75cm -100cm RCA		440-570
DIGITAL REFERENCE 2000 BIWIRE		390,00
VIPER V-130 1 m RCA / AES EBU		215-265
VIPER V-130 BIWIRE 1 m RCA / AES EBU		290-360
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE RCA 1 m / 75 cm		750 -600
DIGITAL SIGNATURE GOLD BIWIRE II 1m RCA Designer`s Reference / 75 cm		1.120 -900

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ NEXT ITALY		
ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT A15 2X40 WATT LINE		660
ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΛΥΧΝΙΕΣ NEXT CONCERTO LINE (blue alps-2 x 6922)		770
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT DUO 2X50W RMS / 8Ω		460
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT SOLO 2X50W RMS / 8Ω BIWIRE (2 monoblock)		780
ΟΛΟΚΑΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ NEXT ENDOR 2X50 WATT LINE		950
ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ (λοχνίες προενίσχυση)		

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ - ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ		
DELTA-400 Reference Digital amplifier 270-540 watt RMS 8 / 4 Ω USM case Καλώδιο εισόδου AC TRANSFER		3.800
	<i>white - black</i>	
1629 indicator Reference VALVE Preamplifier (4 εισοδοι line)		1.850
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO Κ.Π.		1.170
(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ		
ΝΙΑΚΙ X 6 REFERENCE PASSIVE PREAMP for SACD & DVD AUDIO Κ.Π.		1.090
(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ) DACT ATTENUATOR 6 X 50 ΚΩ GOLD CABLE		
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP		1.260
(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ - 3 εισοδοι) DACT ATTENUATOR		
ΝΙΑΚΙ REFERENCE PASSIVE PREAMP		970
(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ DIRECT 1 εισοδος) DACT ATTENUATOR		
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP Κ.Π.		1.350
(ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ -1 εισοδος balanced - 1 x RCA) DACT ATTENUATOR		
ΝΙΑΚΙ REFERENCE BALANCED DIRECT PASSIVE PREAMP Κ.Π.		1.450

ZERO PASSIVE PREAMP (ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟ 4 εισοδοι) ALPS BLACK	660
X-100 PHONO Reference Preamplifier -Dact module Phono (0,1 mV-10mV / 80dbV) Πληρεις ρυθμισεις αντιστασης - χωρητικοτητας - old RIIA - Subsonic filter-	1.950
	
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ PHONO 120 WATT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	
Προσθετα : BALANCED ΒΥΣΜΑΤΑ ΕΞΟΛΟΥ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ	+ 140,00
X-100 PHONO SPECIAL POWER SUPPLY 500 WATT (super fast – dual mono – isolated ground) ΠΥΚΝΩΤΕΣ MUNDORF 4 Pole	+ 850,00
+++ ποτενσιομετρο DACT CT-2 + καλωδιωσεις	+ 290,00

1629 INDICATOR NOS PREAMPLIFIER


ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ BLACK REFERENCE -5000




DELTA – 400

DIGITAL Reference AMPLIFIER 250 watt 8Ω – 500 watt 4 Ω

REFERENCE PERFORMER

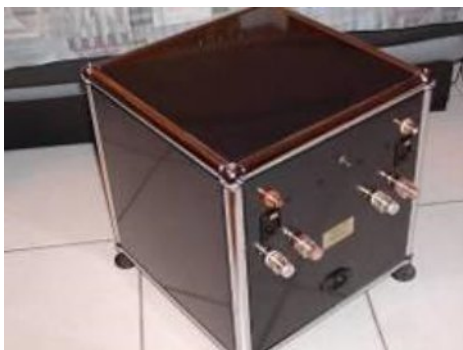

ΧΑΙΤΑΣ NAVIGATOR ZERO PHASE –AIR INTERFACE
REFERENCE MONITOR

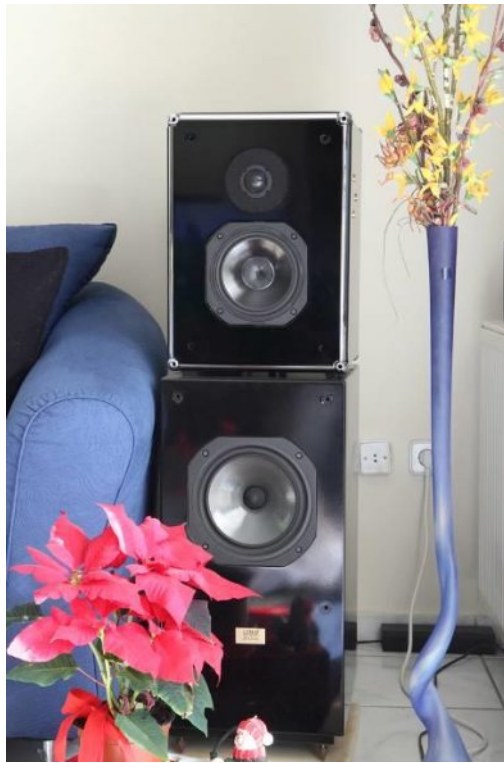

TOWER TRANSDUCER 95 db/W/m 5 Ω
ZERO PHASE 45 HZ - 22 KHZ +- 3db
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ MODULES ΜΕΣΑΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΑΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ





XAITAS

GOLD BIWIRE-3000/4000

DESIGNER'S REFERENCE

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΛΟΓΙΑ !!!!

*Το VR-5 Reference ISOLATOR , το XAITAS NAVIGATOR Monitor & το Gold Biwire - 4000
είναι τα καλύτερα προϊόντα που έχουμε κατασκευάσει ποτέ. !!*

